




## Installationsvejledning Lightswing® IKOAN pendant


### Værktøj, du skal have ved hånden



Blyant  
eller tusch



Kærv- og  
stjerneskruetrækker



Afisoleringstang




## Introduktion

Tak, fordi du har købt en Lightswing® IKOAN pendant! Med denne vejledning guider vi dig gennem installationen trin for trin.

### Vigtigt, før du går i gang

- ✓ Sluk for strømmen, før du installerer pendant.
- ✓ Følg disse instruktioner nøje for at sikre korrekt installation.
- ✓ Den elektriske installation skal muligvis udføres af en autoriseret elektriker. Kontrollér de lokale regler.
- ✓ Foretag ikke ændringer på produktet. Lightswing® er ikke ansvarlig for modificerede eller ændrede produkter.
- ✓ Kun til indendørs brug.
- ✓ Rengør med en blød, fugtig klud og et mildt rengøringsmiddel eller en tør mikrofiberklud. Brug ikke alkohol, opløsningsmidler eller slibende materialer.
- ✓ Produktet kræver ingen vedligeholdelse.
- ✓ Garantiperioden er to år i henhold til vores vilkår og betingelser: [vilkår-og-betingelser](#)
- ✓ Registrer dit produkt for at få en udvidet garanti: [lightswing.dk/installation-manual](https://lightswing.dk/installation-manual)


### Hvad er der i kassen?

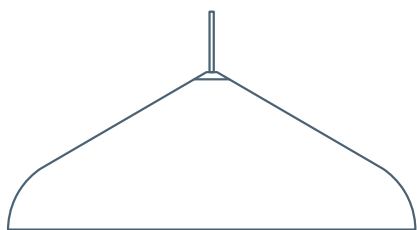

**Lightswing® IKOAN -  
pendel**



**E27 Globe opal  
LED bulb 2700K**



**Canopy**

#### Brug for en ny lyskilde i fremtiden?

Vores lyskilder er specialdesignet til denne pendel og fås kun på Lightswing®-websitet.

### Tekniske specifikationer

| Lightswing® IKOAN pendant | Medium    | Large     |
|---------------------------|-----------|-----------|
| Lyskilde medfølger        | Ja        | Ja        |
| Pendant mål               | Ø 35 cm   | Ø 50 cm   |
| Ledningslængde            | 1,5 m     | 1,5 m     |
| Vægt                      | 0,95 kg   | 1,66 kg   |
| Materiale                 | Aluminium | Aluminium |
| Dæmpbar                   | Ja        | Ja        |

## Vælg installation


Vælg, om du vil montere IKOAN direkte i loftet eller på en Lightswing®.

### A. Installation på en Lightswing®

- Bestem den ønskede højde for din pendant, og markér punktet på ledningen.

**Tip:** Over et spisebord anbefaler vi ca. 75 cm mellem bord og lampe.


- Klip ledningen ca. 10 cm over markeringen.
- Tape enden af tekstiledningen for at forhindre, at den flosser.
- Fjern yderkappen, så ca. 4 cm af de indvendige ledninger blottlægges.
- Afisolér ca. 0,5 cm af hver ledning.
- Løsn én skrue på Quick Release-trækaflastningen, og fjern den anden. Før ledningen igennem.
- Tilslut ledningerne til klemrækken.
- Fastgør ledningen med trækaflastningen.
- Skub Quick Release ind i Lightswing®.

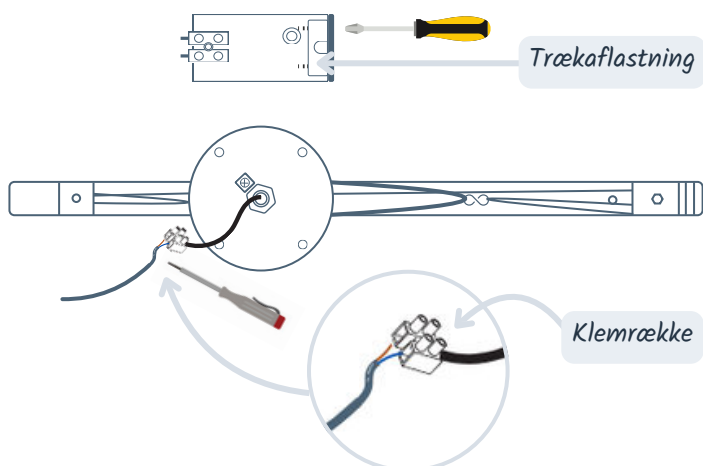

- Tilslut som vist på illustrationen. Før ledningerne ind i klemrækken, og spænd skrue, så de sidder fast.
- Spænd trækaflastningen igen, når ledningen er ført igennem.
- Når lampen er fastgjort til Quick Release, skubbes den tilbage i Lightswing®.

### B. Direkte loftmontering


1. Over en loftdåse
2. Ved et eksisterende loftkabel

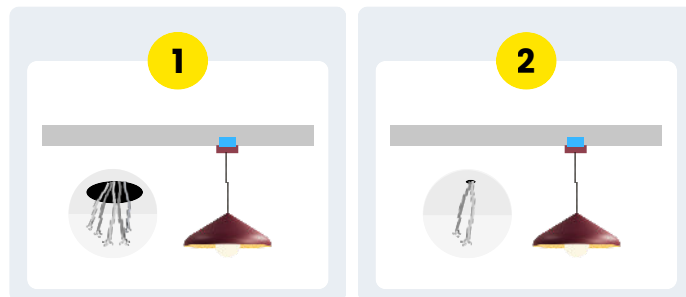

1. Over en loftdåse

- Fastgør canopy-beslaget til samledåsen.
- Tilslut ledningerne til klemrækken.
- Placér canopy over beslaget, og fastgør den.

Beslag



2. Ved et eksisterende loftkabel

- Markér og bor to huller til canopy-beslaget.
- Fastgør beslaget til loftet med egnede skruer og rawlplugs.\*
- Tilslut ledningerne til klemrækken.
- Placér canopy over beslaget, og fastgør den.

\*Egnede skruer og rawlplugs medfølger ikke.

