


Installationsmanual Lightswing® Zero

Hvad du har brug




Skruetrækker



Pen eller blyant



Boremaskine eller skruetrækker

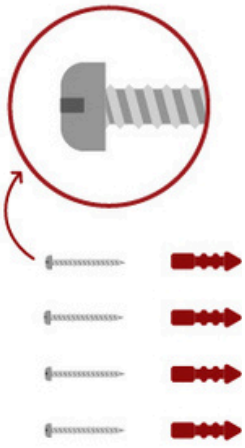

Skruer og plugs (medfølger ikke). Vi anbefaler 4 universalskruer med cylinderhoved på 4/4,55 mm



Slagboremaskine

Online manual inklusive installationsvideo: www.lightswing.eu/manual

Introduktion

Fra i dag kan du nemt dreje din hængelampe 360°. Med denne manual installerer du Lightswing® Zero i 7 enkle trin.

Før du går i gang

- Lightswing® leveres komplet og forudmonteret.
- Lightswing® er et kvalitetsprodukt, der ikke kræver vedligeholdelse.
- Garantiperioden er to år i henhold til vores vilkår og betingelser (www.lightswing.dk/vilkar-og-betingelser).

Tekniske specifikationer

Drejeområde	360°
Egnet til dæmper	Ja
Egnet til LED-driver eller transformer	Ja
Egnet til fugtige rum	Ja
Inkluderet lyskilde	Nej
Afstand mellem glidemøtrikker	3.5 - 8 cm
Maksimal vægt for hængelampe	10 kg
Dimensioner	17.5 x 1.7 cm
Vægt Lightswing® Zero	0.4 kg

I din pakke


Skruer (trin 6)



Bor (trin 4)



Ingen forbedring



Dækskinne



Trin 1

Fjern skruen på siden af dækpladen. Hold dækpladen på plads og drej bundpladen til venstre for at løsne den.






Trin 2

• Markér borehullerne i loftet. Brug de runde, forborede huller i bundpladen.
Bemærk: Installerer du Lightswing® Zero på et vilkårligt sted, og kommer kablet fra siden? Sørg for, at den røde pil på bundpladen er på linje med kablet.
• Bor de markerede huller med en 4 mm bor og indsæt plugsene.

Borehuller



Rød pilmarkering



Trin 3

Fastgør bundpladen med 4 universalskruer med cylinderhoved på 4/4,55 mm.
Bemærk: Installerer du Lightswing® Zero over en samledåse eller en elkabel? Før kablet gennem det midterste hul først.

Trin 4

Kontrollér, om beslaget til din hængelampe passer til Lightswing® Zero. Placer hullerne i beslaget på din hængelampe over hullerne til glidemøtrikkerne. Passer beslaget?
JA: Fortsæt til trin 5.
NEJ: Markér den yderste position af glidemøtrikkerne på beslaget, og bor hullerne med det medfølgende bor.

Glidemøtrikker



Eksempelbeslag

Trin 5

• Fastgør først dækspladen til bundpladen.
Bemærk: Installerer du Lightswing® Zero på et vilkårligt sted?
JA: Skub derefter udskæringen ud, markeret på dækspladen med en rød pil, og før kablet igennem.
NEJ: Før først kablerne gennem det midterste hul. Skub de gule dæksblokke på krogene på bundpladen, drej dem mod højre for at låse, og sæt skruen i igen.

Udsparing



Trin 6

Skru beslaget til din hængelampe fast på glidemøtrikkerne på Lightswing® Zero med de medfølgende skruer.

Trin 7

Følg nu monteringsinstruktionerne til din hængelampe.